
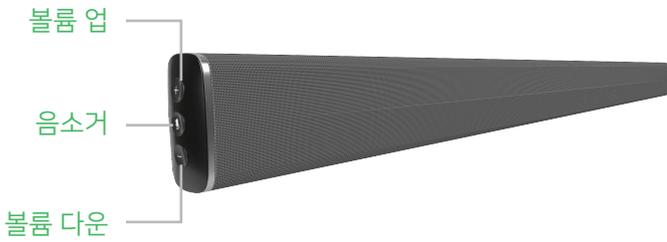


Stem Wall

Data Sheet

Stem Wall은 15개의 빔 포밍 어레이 마이크와 풀 레인지 스피커 및 서브 우퍼를 통해 모든 발언자의 음성을 담아냅니다. Stem의 Ceiling, Table 솔루션과 혼합하여 오디오를 확장할 수 있으며 모든 영상회의 플랫폼과 호환됩니다.

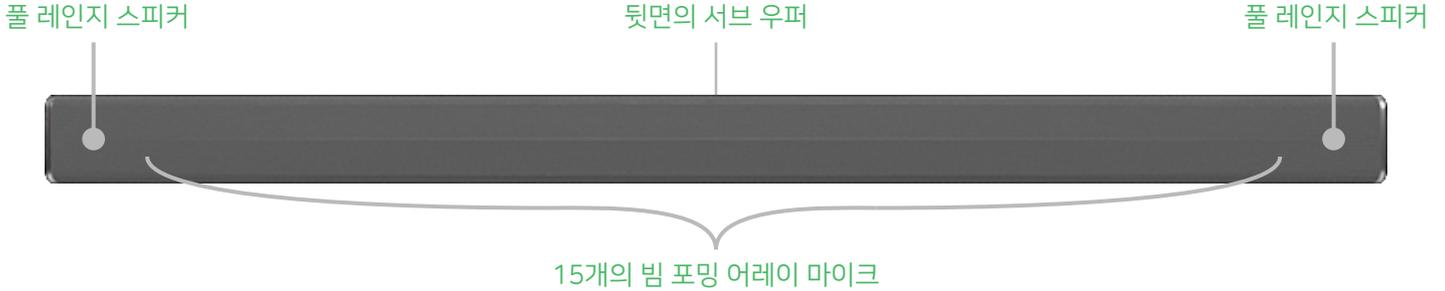

특징

- 15개의 빔 포밍 어레이 마이크
- 카메라 거치가 용이한 마운트 기능
- 풀 레인지 스피커와 서브 우퍼
- 다른 디바이스와 믹스 앤 매치하여 구성 가능
- 실제 대화와 동일한 끊김 없는 양방향 커뮤니케이션 지원 (Full Duplex)

사양

- 구성: 스피커 및 15개의 마이크 어레이
- 네트워크 & 포트: 이더넷 (PoE+ 지원) USB 타입 B
- 적용 알고리즘: Echo Canceling, Noise Canceling, De-Reverberation, Beamforming
- 운영 체제: Windows / Linux / MacOS (단독 사용할 경우)
- 기타: 음량조절, 음소거
- 크기 (W x H x D): 1,219mm x 83mm x 89mm
- 무게: 3.4kg

제품 상태 가이드

LED 상태	기능
붉은색 LED가 느리게 깜빡일 때	음소거
붉은색이 빠르게 깜빡일 때 (2초마다)	네트워크 확인 중
붉은색이 지속적으로 표시될 때	디바이스 오류
푸른색이 오른쪽에서 왼쪽으로 움직일 때	부팅 중
푸른색이 왼쪽에서 오른쪽으로 움직일 때	재시작
푸른색이 점등되며 깜빡일 때	회의실 환경을 반영하여 최적화 중